


ビニルキャブタイヤコード

JIS C 3306 (ビニルコード)

JIS認証番号 JE0507003

●ビニルキャブタイヤ長円形コード

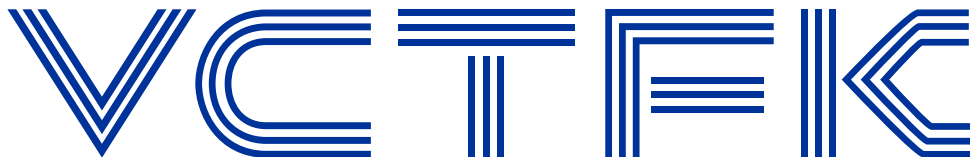

特長・用途

小形電気器具への給電用小判形コード。



構造表

(JIS規格)

| 線心数 | 公称断面積 (mm ²) | 構成素線数 / 素線径 (mm) | 仕上り外径 短径×長径 (約mm) | 試験電圧 (V) | 絶縁抵抗 20℃ (MΩkm) 以上 | 許容電流 周囲温度30℃ (A) | 1条の標準長さ (m) | 概算質量 (kg/km) |
|-----|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 4.3×6.6 | 1,000 | 5 | 7 | 100 | 45 |
| | 1.25 | 50/0.18 | 4.7×7.4 | 1,000 | 5 | 12 | 100 | 55 |
| | 2.0 | 37/0.26 | 5.0×8.0 | 1,000 | 5 | 17 | 100 | 75 |